


Підтримується



Пшениця Ячмінь Тритикале Жито Овес

Встановіть мобільний додаток Atfarm

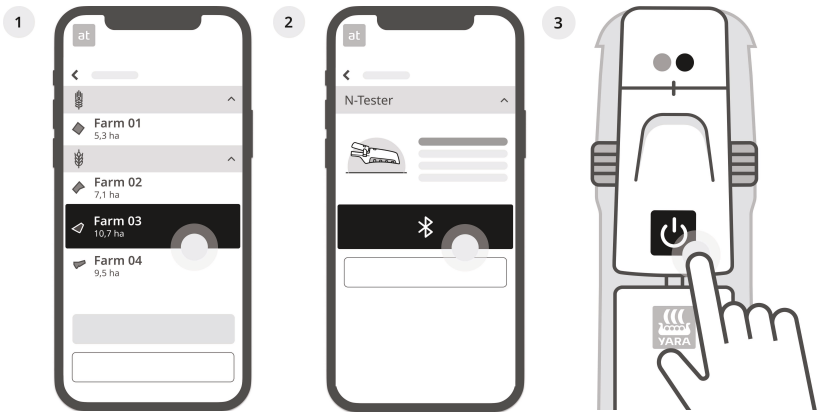


УКРАЇНСЬКА
N-Tester BT



	миготіння блакитним кольором	Пошук мобільного додатку Atfarm
	постійне миготіння блакитним кольором	Підключення успішне
	миготіння червоним кольором (5 секунд після запуску)	Батареї потребують заміни

Помилки в роботі
пограми



На деяких смартфонах з'явиться вікно з налаштуваннями з'єднання Bluetooth®. Будь ласка, не підключайте N-Tester BT у цьому вікні.

Yara N-Tester BT - це портативний вимірювач азоту, який вимірює вміст хлорофілу в листі. Не використовуйте цей прилад для будь-яких інших цілей.

Дотримуйтесь наступних пунктів, щоб уникнути неправильних вимірювань:

- Не проводьте вимірювання на невідповідних стадіях розвитку.
- Не проводьте вимірювання на недостатньо розвинених листках.
- Не виконуйте всі вимірювання на одній рослині.
- Не виконуйте всі вимірювання на невеликій ділянці поля.
- Не використовуйте N-Tester на ділянках з дефіцитом сірки.
- Не використовуйте при видимому стресі від посухи.
- Не вимірюйте за допомогою застарілої версії мобільного додатку Atfarm.


Неправильне використання батарей

- Не розбирайте і не замикайте батарейки.
- Не нагрівайте батарейки і не залишайте поблизу нагрітого місця.
- Не занурюйте батарейки у воду та не намочуйте їх.
- Не вдаряйте, не кидайте, не пошкоджуйте, не бийте і не наступайте на батарейки.

УКРАЇНСЬКА
Поводження та відповідність

	Очистіть пристрій вологою тканиною. Не використовуйте хімічні очищувачі та не розміщуйте під проточною водою. Обережно поводьтеся з об'єктивом всередині вимірювальної голівки. Чистіть об'єктив чистою, сухою й м'якою тканиною тільки за потреби.
	Символ перекресленого смітника означає, що це електронне обладнання не можна викидати разом із побутовими відходами після закінчення терміну служби.
	У N-Tester BT використовуються 2 лужні акумуляторні батареї типу AA (LR06). Щоб замінити батареї, відкрийте батарейний відсік за допомогою викрутки PH1. Розряджені батареї необхідно вилучати і здавати в пункти прийому. Батареї не можна викидати разом з побутовими відходами.
	Спрощена Декларація про відповідність: справжнім LLC Yara Ukraine заявляю, що тип радіообладнання N-Tester BT відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Декларацію про відповідність можна отримати в службі підтримки.

Технічні характеристики



Температурний діапазон	0 - 50 °C
Діапазон вологості	≤ 85 %
Висота над рівнем моря	≤ 2000 m
Місце роботи	на відкритому повітрі
Ступінь забруднення	2 (за визначенням IEC 61010-1)
Захист від води	Захистіть пристрій від сильного дощу або занурення в рідину!
Комунікація	Bluetooth® LE V4.1 / V4.2 / V 5.2
Радіочастоти	2402 - 2480 МГц
Потужність радіопередачі	приблизно. 1 дБм
Батареї	2 X AA, 1,5 В (Лужні)
Розміри	175 X 60 X 40 мм
Вага (з батареями)	200 Г

Імпортер

ТОВ "Яра Україна"
пр. В. Лобановського, 6а, офіс 142 м. Київ, 03037
тел.: 044 333 4907
e-mail: ukraine@yara.com

Legal

The following text is in English for legal reasons.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Yara is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

List of the used Open-source Components

The listed Open-source software (OSS) components are used within the device under the terms of the respective licenses. The source code corresponding to the Open-source software components is also provided along with the product wherever mandated by the respective OSS license.

Included OOS components: STM32Cube generated files, STM32 Examples

Copyright(c) 2012-2020 STMicroelectronics

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of stmicroelectronics nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the copyright holder or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.



ТОВ "Яра Україна"
пр. В. Лобановського, 6а, офіс
142 м. Київ, 03037



Yara International ASA
Drammensveien 131
0277 Oslo
Norway

Licence	Copyright
BSD 3-Clause license https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause	Copyright (c) 2012-2022 STMicroelectronics
Apache License, Version 2.0 https://opensource.org/licenses/Apache-2.0	Copyright (c) 2012-2023 STMicroelectronics Copyright (c) 2009-2019 Arm Limited
Ultimate Liberty license https://www.st.com/SLA0044	Copyright (c) 2012-2021 STMicroelectronics
MCD-ST Liberty SW License Agreement V2 https://www.st.com/software_license_agreement_liberty_v2	Copyright (c) 2012-2020 STMicroelectronics